



Пружинные миниклеммы отвечают все возрастающим требованиям уменьшения размеров оборудования, используется для установки в миниатюрных клеммных коробках. Эти клеммы используют также для подключения небольших электродвигателей и других маломощных устройств. Клеммы крепятся друг к другу на защелках. Клеммы МYК предназначены для крепления на монтажной рейке шириной 15 мм (MR 15). В состав серии входят также заземляющие клеммы того же профиля, что и проходные клеммы. Наряду с миниклеммами для крепления на монтажных рейках в серию МYК входят клеммы для крепления на монтажной панели. Клеммы МYРК 2,5 представляют собой средние компоненты клемного блока с плоским основанием, без элементов крепления. Клемный блок крепится к монтажной панели винтами и состоит из крайнего элемента МYРД 1, торцевой крышки МYРК 2 и расположенных между ними средних клемм МYРК. Клеммы МYСК фиксируются в отверстиях монтажной панели с помощью защелок, расположенных в основании клемм.

MYK spring type mini terminals have been designed for the necessity of making terminal connections within smaller enclosures. These terminals providing 2,5 mm² cable connections are mounted on MR 15x5,5 mounting rails. The terminals are fixed each other by the pins and furnish users the patented cross connection system of YBK terminal blocks regardless keeping extra stock. MYPK type terminals are the alternative of MR 15 x 5.5 rail mount mini terminals and they can be directly mounted on the surface of the panels as well. Thanks to the end brackets fixed on the sides, it is possible to make the screw mounting on the surface of the panel. MYSK type terminals can be directly mounted within electrical panels like MYPK terminal blocks. Users fix this product into the M3,5 hole on the surface of the panel.

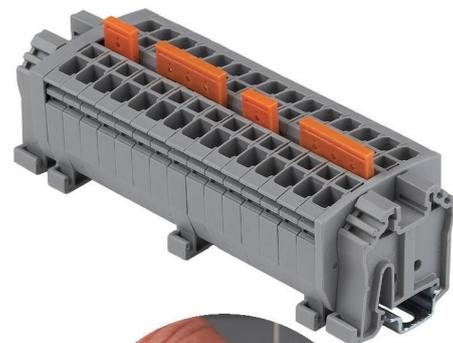

Зажимные Миниклеммы Серии МYК MYK Type Mini Terminals for MR 15 Rails

MYK 2.5
Ширина / Width 5 mm
306 429 Серый / GREY



Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечения/ Voltage/Current/Cross-section			
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2 / 60998-2-2)		750 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²			
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		10 mm			
Подключаемые Провода / Connection Data					
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm ²			
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm ²			
AWG Сечение / AWG Conductor		22 12			
Saprlama Delik Çapı / Insert Hole Diameter					
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Полиамид 66		Серый / GREY	MYK 2.5	306 429	100
		Зеленый / GREEN			
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
MR 15x5,5		MR 15x5,5	500 610	1 m	
MR 15x5,5 С перфорацией / Slotted		С перфорацией / Slotted	500 611	1 m	
		MR 15x5,5	500 612	2 m	
		С перфорацией / Slotted	500 613	2 m	
		Серый / GREY			
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		Бежевый / BEIGE	KD 5	495 060	100
		Серый / GREY	KD 5	495 069	100
MYPD 1					
MYPD 2					
KD 5					
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 1,5 mm		Полиамид 66			
		Бежевый / BEIGE			
		Серый / GREY			
MYK NPP 1					
MYK NPP 2					
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		UK 2.5/2	476 222	25	
		UK 2.5/3	476 223	20	
		UK 2.5/4	476 224	15	
		UK 2.5/10	476 229	5	
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)		DY 5			

