


Двухъярусные Пружинные Клеммы Серии YBK Double Deck Spring Clamp Terminals

В двухъярусных клеммах с пружинным зажимами YBK выводы расположены в двух уровнях, что позволяет экономить до %50 площади монтажа. В каждом ярусе клемного блока имеются гнезда, через которые можно соединить клеммы с помощью штекерных перемычек. Возможность установки маркировочного элемента на каждом выводе клеммы.


Double deck spring clamp terminals are the answer to high wiring density problems posed by certain unavoidable wiring arrangements. Besides this, double level terminals have the following advantages:

- *Double wiring density available without extension of mounting rails.*
- *Interconnection / shorting can be done at both levels.*
- *Marking / Identification by marking tags possible at both levels.*

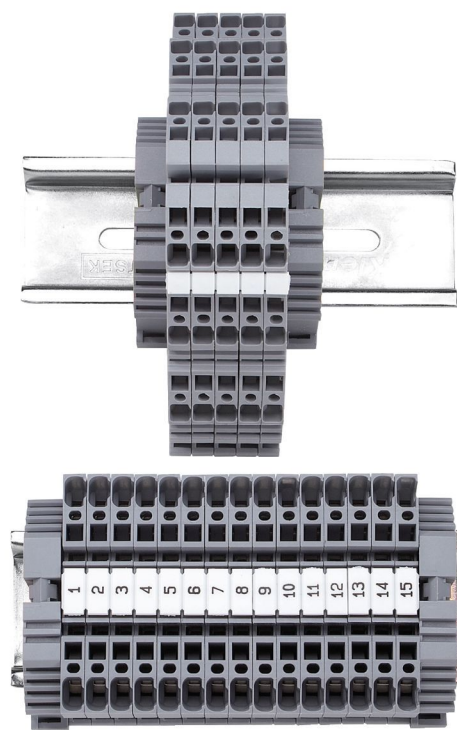

50% space saving

YBK 2.5-2 F Ширина / Width 5 mm 316 109 Серый/GREY

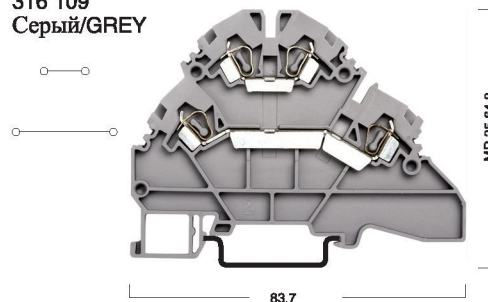


Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение / Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-7-1)		500 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²		
UL / CSA		600 V ~ / 20 A / AWG 22-12		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		10 mm		
Подключаемые Провода / Connection Data				
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm ²		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm ²		
AWG Сечение / AWG Conductor		22 12		
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY	YBK 2.5-2 F	316 100 / 316 109	50
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
Электронная Характеристика / Electrical Ratings				
Напряжение Диода / Diode Reverse Voltage				
Ток Диода / Diode Current				
Диод / Diode				
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5	MR 35x15	MR 35x7.5	500 601	1 m
MR 35x7,5	MR 35x15	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
С перфорацией / Slotted	С перфорацией / Slotted	MR 35x7.5	500 603	2 m
		С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
		MR 35x15	500 606	1 m
		С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm		Серый / GREY	KD 3	495 049
		Серый / GREY	KD 4	495 059
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 1,5 mm		Полиамид 66	NPP YBK 2.5-2 F	446 290
		Бежевый / BEIGE		50
		Серый / GREY		50
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		UK 2.5/2	476 222	25
		UK 2.5/3	476 223	20
		UK 2.5/4	476 224	15
		UK 2.5/10	476 229	5
Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		Серый / GREY	GE	496 119
		Прозрачный / TRANSPARENT	ME	496 13A
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)		DY 5 DG 6/5		

YBK 2.5-2 FK

Ширина / Width 5 mm

316 129


Серый/GREY

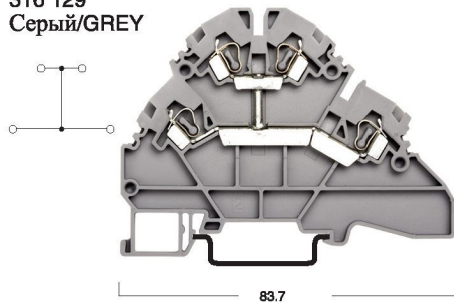**YBK 2.5-2 FD**

Ширина / Width 5 mm

316 219/229


Серый/GREY

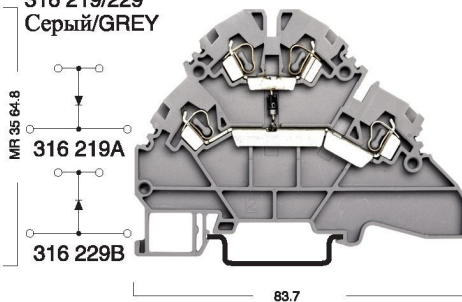**YBK 2.5-2 FLD**

Ширина / Width 5 mm

316 --9

Серый/GREY



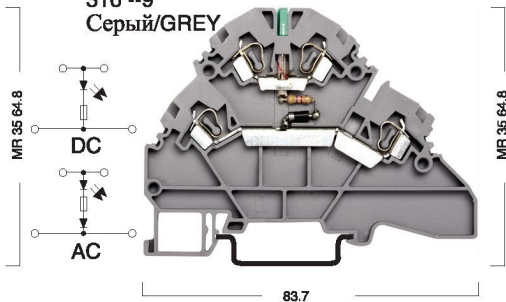


Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
500 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²			500 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²			- V ~ / 24 A / 2,5 mm ²		
600 V ~ / 20 A / AWG 22-12			- V ~ / - A / AWG 22-12			- V ~ / - A / AWG 22-12		
10 mm			10 mm			10 mm		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²		
0,5 - 2,5 mm ²			0,5 - 2,5 mm ²			0,5 - 2,5 mm ²		
22 12			22 12			22 12		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
YBK 2.5-2 FK	316 120 / 316 129	50	YBK 2.5-2 FD-A	316 210 / 316 219	50	YBK 2.5-2 FLD	316 310 / 316 319 (24 VAC)	50
			YBK 2.5-2 FD-B	316 220 / 316 229	50	YBK 2.5-2 FLD	316 320 / 316 329 (24 VDC)	50
						YBK 2.5-2 FLD	316 410 / 316 419 (48 VAC)	50
						YBK 2.5-2 FLD	316 420 / 316 429 (48 VDC)	50
						YBK 2.5-2 FLD	316 610 / 316 619 (110 VAC)	50
						YBK 2.5-2 FLD	316 620 / 316 629 (110 VDC)	50
						YBK 2.5-2 FLD	316 710 / 316 719 (220 VAC)	50
						YBK 2.5-2 FLD	316 720 / 316 729 (220 VDC)	50
			1000 V					
			1 A					
			1 N 4007					
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP YBK 2.5-2 F	446 290	50	NPP YBK 2.5-2 F	446 290	50	NPP YBK 2.5-2 F	446 290	50
NPP YBK 2.5-2 F	446 299	50	NPP YBK 2.5-2 F	446 299	50	NPP YBK 2.5-2 F	446 299	50
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 2.5/2	476 222	25	UK 2.5/2	476 222	25	UK 2.5/2	476 222	25
UK 2.5/3	476 223	20	UK 2.5/3	476 223	20	UK 2.5/3	476 223	20
UK 2.5/4	476 224	15	UK 2.5/4	476 224	15	UK 2.5/4	476 224	15
UK 2.5/10	476 229	5	UK 2.5/10	476 229	5	UK 2.5/10	476 229	5
Перемычка не используется во втором ярусе Only lower decks can be cross-connected			Перемычка не используется во втором ярусе Only lower decks can be cross-connected			Перемычка не используется во втором ярусе Only lower decks can be cross-connected		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5 DG 6/5			DY 5 DG 6/5			DY 5 DG 6/5		

В двухъярусных клеммах с пружинными зажимами YBK выводы расположены в двух уровнях, что позволяет экономить до %50 площади монтажа. В каждом ярусе клемного блока имеются гнезда, через которые можно соединить клеммы с помощью штекерных перемычек. Возможность установки маркировочного элемента на каждом выводе клеммы.

Double deck spring clamp terminals are the answer to high wiring density problems posed by certain unavoidable wiring arrangements. Besides this, double level terminals have the following advantages:

- Double wiring density available without extension of mounting rails.
- Interconnection / shorting can be done at both levels.
- Marking / Identification by marking tags possible at both levels.

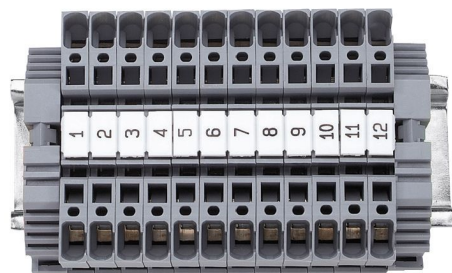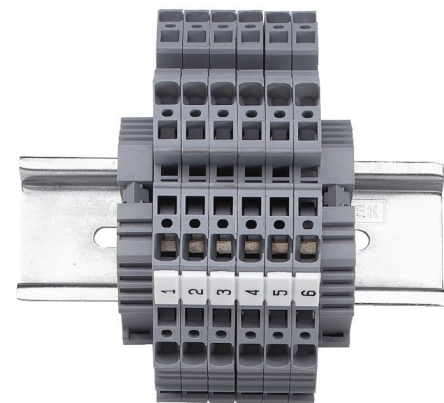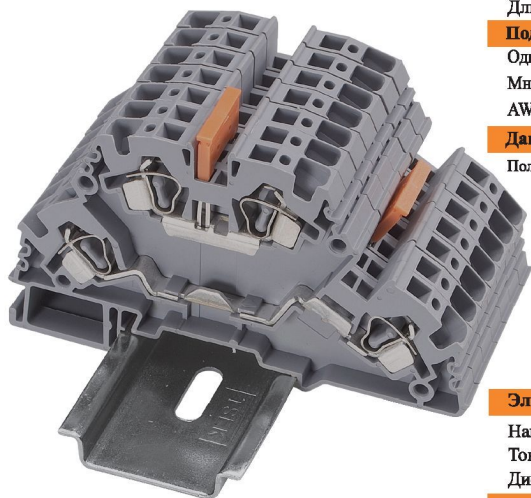


Эконом Места на 50%
50% space saving

Двухъярусные Пружинные Клеммы Серии YBK

Double Deck Spring Clamp Terminals

YBK 4-2F

Ширина / Width 6 mm
318 109 Серый / GREY

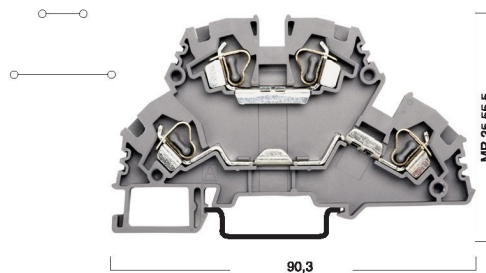

Технические данные / Electrical Ratings

CE (EN 60947-7-1)
UL / UL

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section

750 V ~ / 30 A / 4 mm²
600 V ~ / 26 A / AWG 22-10

Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length

12 mm

Подключаемые Провода / Connection Data

Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection
AWG Сечение / AWG Conductor

0,5 - 6 mm²
0,5 - 4 mm²
22....10

Данные для Заказа / Ordering Data

Полиамид 66	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

YBK 4-2F 318 100 / 318 109 50

Электронная Характеристика / Electrical Ratings

Напряжение Диода / Diode Reverse Voltage
Ток Диода / Diode Current
Диод / Diode

Монтажные Рейки / Mounting Rails

MR 35x7,5	MR 35x15
MR 35x7,5	MR 35x15
С перфорацией / Slotted	С перфорацией / Slotted



DIN EN 50022



DIN EN 50022

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

MR 35x7,5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7,5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m

Концевые Стопоры / End Bracket

Ширина / Thickness 8 mm



KD 3

KD 4

Серый / GREY
Серый / GREY

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100

Торцевая Крышка / End Plate

Ширина / Thickness 1,5 mm

Полиамид 66

Бежевый / BEIGE
Серый / GREY



Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

NPP YBK 4-2F	446 260	25
NPP YBK 4-2F	446 269	25

Перемычка / Cross Connection



Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5

Маркировка клеммных групп / Group Marking



GE

ME




Серый / GREY
Прозрачный / TRANSPARENT

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

GE	496 119	50
ME	496 13A	25

Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)

DY 5	DB 10/5	DB 10/6	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/6
------	---------	---------	--------	---------	---------

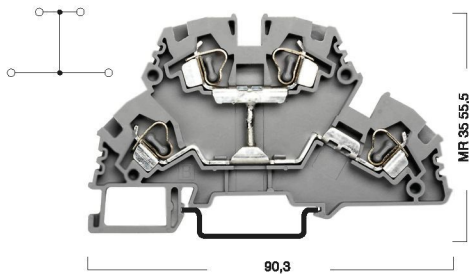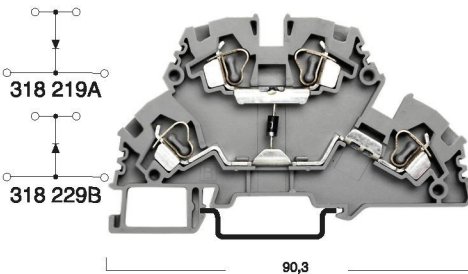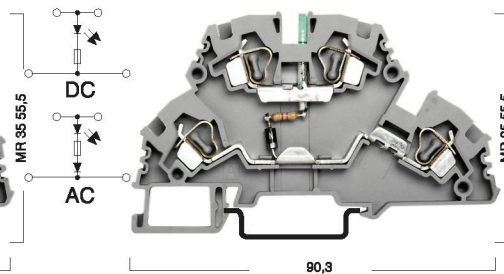YBK 4-2FKШирина / Width 6 mm
318 129 Серый / GREY**YBK 4-2FD**Ширина / Width 6 mm
318 219 / 229 Серый / GREY**YBK 4-2FLD**Ширина / Width 6 mm
--- ---

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
750 V ~ / 30 A / 4 mm ²			750 V ~ / 30 A / 4 mm ²			- V ~ / 30 A / 4 mm ²		
600 V ~ / 26 A / AWG 22-10			600 V ~ / 26 A / AWG 22-10			- V ~ / 26 A / AWG 22-10		
12 mm			12 mm			12 mm		
0,5 - 6 mm ²			0,5 - 6 mm ²			0,5 - 6 mm ²		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²		
22.....10			22.....10			22.....10		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
YBK 4-2FK	318 120 / 318 129	20	YBK 4-2FD-A	318 210 / 318 219	20	YBK 4-2FLD	318 310 / 318 319 (24V AC)	20
			YBK 4-2FD-B	318 220 / 318 229	20	YBK 4-2FLD	318 320 / 318 329 (24V DC)	20
						YBK 4-2FLD	318 410 / 318 419 (48V AC)	20
						YBK 4-2FLD	318 420 / 318 429 (48V DC)	20
						YBK 4-2FLD	318 610 / 318 619 (110V AC)	20
						YBK 4-2FLD	318 620 / 318 629 (110V DC)	20
						YBK 4-2FLD	318 710 / 318 719 (220V AC)	20
						YBK 4-2FLD	318 720 / 318 729 (220V DC)	20
			1000 V					
			1 A					
			1 N 4007					
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP YBK 4-2F	446 260	25	NPP YBK 4-2F	446 260	25	NPP YBK 4-2F	446 260	25
NPP YBK 4-2F	446 269	25	NPP YBK 4-2F	446 269	25	NPP YBK 4-2F	446 269	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5
Перемычку можно использовать только на нижнем ярусе Only lower decks can be cross-connected			Перемычку можно использовать только на нижнем ярусе Only lower decks can be cross-connected			Перемычку можно использовать только на нижнем ярусе Only lower decks can be cross-connected		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6		

Многоярусные Клеммы с Пружинным Зажимом и Аксессуары



Spring Clamp Terminals For Initiators, Actuators and Motors

Многоярусные клеммы используются в оборудовании с высокой плотностью монтажа. Провода подключают к клеммам на разных ярусах, в результате чего площадь монтажа сокращается пропорционально количеству ярусов. Многоярусные конструкция и наличие рядов шунтирования делают эти клеммы особенно удобным для подключения пускателей и исполнительных механизмов.

3 and 4 wired elements such as motors, sensors, actuators and initiators are commonly used in industry. The multi level terminal blocks are designed and developed to meet the demanding requirements of 3 or 4 wire applications. Signal, power and ground can be connected on a single, compact 6 mm. width terminal block.

Multi level terminal blocks:

- Make wiring more practical
- Reduce the installation costs and speed the wiring.
- Provide individual cross connections for each layer.
- They are used at the edge of sensor terminal blocks.
- Provide definitive identification of positive, negative and ground connections with the help of internationally accepted colors for the related layers.
- Because of this property, they minimize wiring mistakes and speed wiring.
- Are ideal for limited spaces because of their compact designs.

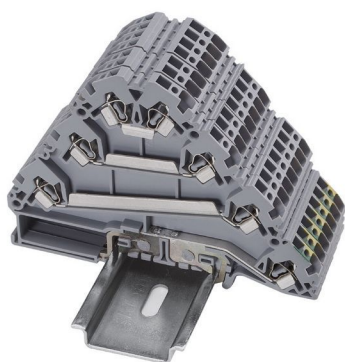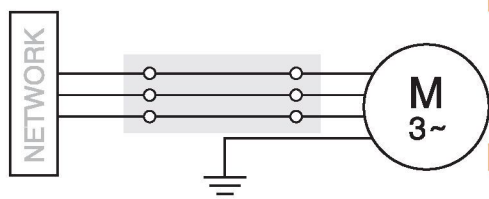


YBK 2.5-3 F

Ширина / Width 5 mm

324 509

Серый/GREY

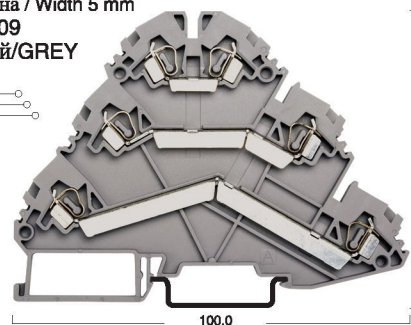

MR 35 75,0

100,0



Технические данные / Electrical Ratings

CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2)
UL / CSA

Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length

Подключаемые Провода / Connection Data

Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection
AWG Сечение / AWG Conductor

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section

500 V ~ / 24 A / 2.5 mm²
600 V ~ / 20 A / AWG 22-12

10 mm

Данные для Заказа / Ordering Data

Полиамид 66
Бежевый / BEIGE
Серый / GREY

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

YBK 2.5-3 F 324 500 20
YBK 2.5-3 F 324 509 20

Монтажные Рейки / Mounting Rails

MR 35x7,5 MR 35x15
MR 35x7,5 MR 35x15
С перфорацией / Slotted С перфорацией / Slotted



Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

MR 35x7,5 500 601 1 m
С перфорацией / Slotted 500 602 1 m
MR 35x7,5 500 603 2 m
С перфорацией / Slotted 500 604 2 m
MR 35x15 500 606 1 m
С перфорацией / Slotted 500 607 1 m

Концевые Стопоры / End Bracket

Ширина / Thickness 8 mm

Серый / GREY
Серый / GREY



Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

KD 3 495 049 100
KD 4 495 059 100

Торцевая Крышка / End Plate

Ширина / Thickness 1,5 mm Полиамид 66

Бежевый / BEIGE
Серый / GREY



Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

NPP YBK 2.5-3 F 446 240 10
NPP YBK 2.5-3 F 446 249 10

Перемычка / Cross Connection

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

UK 2.5/2 476 222 25
UK 2.5/3 476 223 20
UK 2.5/4 476 224 15
UK 2.5/10 476 229 5



Маркировка клеммных групп / Group Marking



Серый / GREY
Прозрачный / TRANSPARENT

Тип/Type № для Заказа / Cat. No. Упак./Qty.

GE 496 119 50
ME 496 13A 25

Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)


DY 5 DG 6/5

YBK 2.5-2 FT

Ширина / Width 5 mm

324 809


Серый/GREY

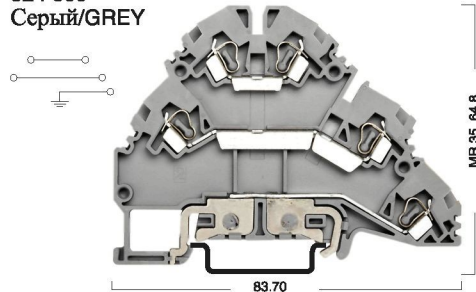**YBK 2.5-3 FT**

Ширина / Width 5 mm

324 609

Серый / GREY

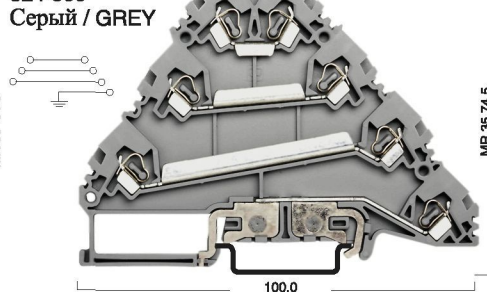


Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
500 V ~ / 24 A / 2.5 mm ²			500 V ~ / 24 A / 2.5 mm ²		
600 V ~ / 20 A / AWG 22-12			600 V ~ / 20 A / AWG 22-12		
10 mm			10 mm		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²		
0,5 - 2,5 mm ²			0,5 - 2,5 mm ²		
22 12			22 12		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
YBK 2.5-2 FT	324 800	20	YBK 2.5-3 FT	324 600	20
YBK 2.5-2 FT	324 809	20	YBK 2.5-3 FT	324 609	20
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5	500 601	1 m	MR 35x7,5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7,5	500 603	2 m	MR 35x7,5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP YBK 2.5-2 FT	446 290	10	NPP YBK 2.5-3 FT	446 250	10
NPP YBK 2.5-2 FT	446 299	10	NPP YBK 2.5-3 FT	446 259	10
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 2.5/2	476 222	25			
UK 2.5/3	476 223	20			
UK 2.5/4	476 224	15			
UK 2.5/10	476 229	5			
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5 DG 6/5			DY 5 DG 6/5		

Трехъярусные Пружинные Клеммы для Подключения Трехпроводных Датчиков

Spring Type Sensor Terminals

В системах управления оборудованием и технологическими процессами находят широкое применение индуктивные и емкостные трехпроводные датчики, а также как, например, электромагнитные клапаны. Сигнальные провода подключают к выводам верхнего яруса клеммного блока. Выводы среднего, так же как и выводы нижнего яруса, объединяют гребенчатыми перемычками. Таким способом объединяют положительные и отрицательные выводы питания датчиков.

YBK 3 S terminal blocks minimize wiring time and costs and cabinet space when terminating three wire devices such as sensors, proximity switches etc. These items are used with the YBK 2,5 - 3 F type terminals and can be cross connected and provide connection for any needed number of sensors or proximity switches.


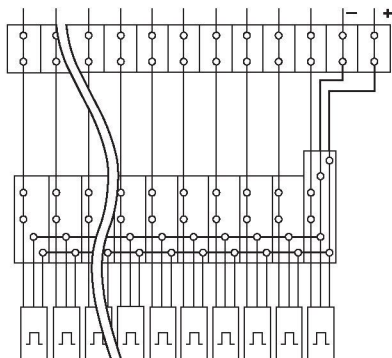


YBK 3 S

Ширина / Width 5 mm

324 709

Серый/GREY





Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-1)		500 V ~ / 24 A / 2.5 mm²		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		10 mm		
Подключаемые Провода / Connection Data				
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm²		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm²		
AWG Сечение / AWG Conductor		22 12		
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	YBK 3 S	324 700	20
	Серый / GREY	YBK 3 S	324 709	20
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5	MR 35x15	MR 35x7,5	500 601	1 m
MR 35x7,5	MR 35x15	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
С перфорацией / Slotted	С перфорацией / Slotted	MR 35x7,5	500 603	2 m
		С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
		MR 35x15	500 606	1 m
		С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm	Серый / GREY	KD 3	495 049	100
	Серый / GREY	KD 4	495 059	100
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 1,5 mm	Полиамид 66	NPP YBK 3 S	446 280	10
	Серый / GREY	NPP YBK 3 S	446 289	10
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		UK 2.5/2	476 222	25
		UK 2.5/3	476 223	20
		UK 2.5/4	476 224	15
		UK 2.5/10	476 229	5
Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
	Серый / GREY	GE	496 119	50
	Прозрачный / TRANSPARENT	ME	496 13A	25
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)		DY 5 DG 6/5		

Ширина / Width 5 mm

324 719

Серый/GREY





MR 35 75.0

76.1

Ширина / Width 5 mm

324 729

Серый/GREY



MR 35 75.0

761

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section					
- V ~ / 24 A / 2.5 mm²			- V ~ / 24 A / 2.5 mm²					
10 mm			10 mm					
0,5 - 4 mm²			0,5 - 4 mm²					
0,5 - 2,5 mm²			0,5 - 2,5 mm²					
22 12			22 12					
Тип/Type			№ для Заказа / Cat. No.			Упак./Qty.		
YBK 3 SLD (24 VDC)			324 710			20		
YBK 3 SLD (24 VDC)			324 719			20		
Тип/Type			№ для Заказа / Cat. No.			Упак./Qty.		
MR 35x7,5			500 601			1 m		
С перфорацией / Slotted			500 602			1 m		
MR 35x7,5			500 603			2 m		
С перфорацией / Slotted			500 604			2 m		
MR 35x15			500 606			1 m		
С перфорацией / Slotted			500 607			1 m		
Тип/Type			№ для Заказа / Cat. No.			Упак./Qty.		
KD 3			495 049			100		
KD 4			495 059			100		
Тип/Type			№ для Заказа / Cat. No.			Упак./Qty.		
NPP YBK 3 S			446 280			10		
NPP YBK 3 S			446 289			10		
Тип/Type			№ для Заказа / Cat. No.			Упак./Qty.		
UK 2.5/2			476 222			25		
UK 2.5/3			476 223			20		
UK 2.5/4			476 224			15		
UK 2.5/10			476 229			5		
Перемычка не используется во втором ярусе			Перемычка не используется во втором ярусе					
Upper decks cannot be cross-connected			Upper decks cannot be cross-connected					
Тип/Type			№ для Заказа / Cat. No.			Упак./Qty.		
GE			496 119			50		
ME			496 13A			25		
DY 5 DG 6/5			DY 5 DG 6/5					