Пружинные Клеммы с Держателем Предохранителя

Spring Clamp Fuse and Disconnect Terminals

YBK S
Ширина/Width 8 mm
355 119
Серый/GREY

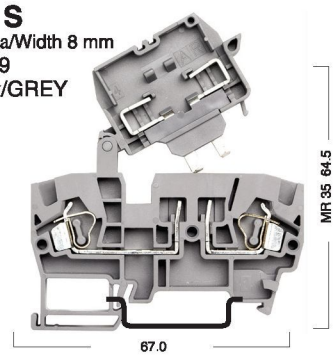

В клеммах YBK S с держателем предохранителя используются широко распространенные предохранители 5x20 мм. Имеются клеммы со встроенным светодиодом для индикации перегоревшего предохранителя. Данные клеммы можно использовать в цепях постоянного и переменного тока.

The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for catridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. Disconnect Terminals can switch the circuit without disconnecting the conductors by a disconnect busbar, in the disconnector, the disconnect busbar can be changed with a proper fuse to use as a fuse terminal ortionally. (Except YBK 2,5A)

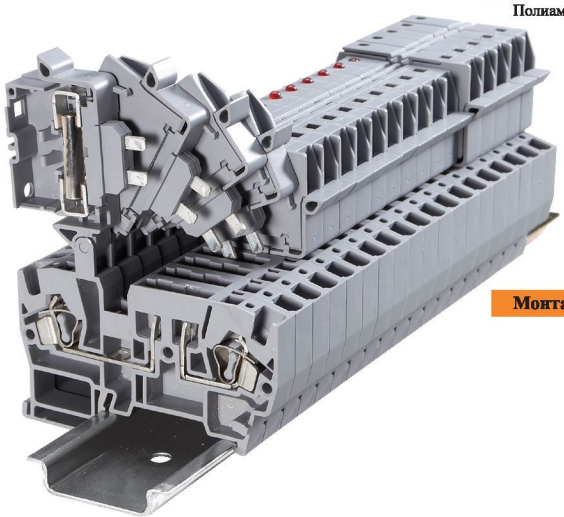

Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)	500 V ~ / 10 A / 4 mm^2
UL / CSA	600 V ~ / 10 A / AWG 22-10
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length	12 mm
Подключаемые Провода / Connection Data	
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection	0,5 ..... 6 mm^2
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection	0,5 ..... 4 mm^2
AWG Сечение / AWG Conductor	22 10

Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY	YBK S	**355 110 / 355 119**	20
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			

Монтажные Рейки / Mounting Rails	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5	MR 35x7.5	**500 601**	1 m
MR 35x7,5 С перфорацией / Slotteded	С перфорацией / Slotted	**500 602**	1 m
	MR 35x7.5	**500 603**	2 m
	С перфорацией / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x15	MR 35x15	**500 606**	1 m
MR 35x15 С перфорацией / Slotteded	С перфорацией / Slotted	**500 607**	1 m

DIN EN 50022

DIN EN 50022

Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm	Серый / GREY	KD 3	**495 049**	100
	Серый / GREY	KD 4	**495 059**	100

KD 3

KD4

Торцевая Крышка / End Plate			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 1,5 mm	Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	NPP YBK S - YBK I	**450 060**	10
		Серый / GREY	NPP YBK S - YBK I	**450 069**	10

NPP YBK S - YBK I

NPP YBK 2.5 A

Перемычка / Cross Connection	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
	UK 6/2	**476 242**	25
	UK 6/3	**476 243**	20
	UK 6/4	**476 244**	15
	UK 6/10	**476 249**	5

Предохранитель / Fuse Cartridges		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
5 x 20 mm.		MSB	**359 001**	10
1 ..... 10 A				

Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
	Серый / GREY	GE	**496 119**	50
	Прозрачный / TRANSPARENT	ME	**496 13A**	25

GE

ME

Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)	
DY 5 DG 6/5 DG 10/8T	

YBK SB

Ширина/Width 8 mm
363 109
Серый/GREY

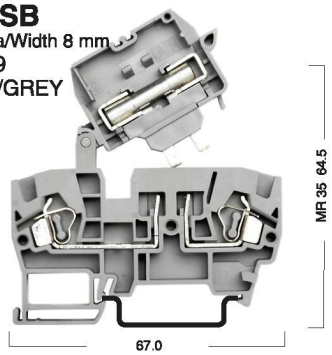

YBK SLD

Ширина / Width 8 mm
--- --9
Серый / GREY

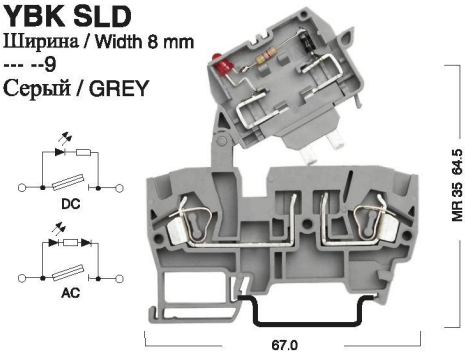

YBK 2.5 A

Ширина / Width 5 mm
353 209
Серый / GREY



Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
500 V ~ / 10 A / 4 mm²		
12 mm		
0,5 ..... 6 mm²		
0,5 ..... 4 mm²		
22 10		
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
YBK SB	**363 100 / 363 109**	20
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
С перфорацией / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x15	**500 606**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 607**	1 m
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
KD 3	**495 049**	100
KD 4	**495 059**	100
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
NPP YBK S - YBK I	**450 060**	10
NPP YBK S - YBK I	**450 069**	10
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
UK 6/2	**476 242**	25
UK 6/3	**476 243**	20
UK 6/4	**476 244**	15
UK 6/10	**476 249**	5
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
GE	**496 119**	50
ME	**496 13A**	25
DY 5 DG 6/5 DG 10/8T		

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
- V ~ / 10 A / 4 mm²		
12 mm		
0,5 ..... 6 mm²		
0,5 ..... 4 mm²		
22 10		
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
YBK SLD	**355 710 / 355 719 (24 V AC)**	20
YBK SLD	**355 720 / 355 729 (24 V DC)**	20
YBK SLD	**355 730 / 355 739 (48 V AC)**	20
YBK SLD	**355 740 / 355 749 (48 V DC)**	20
YBK SLD	**355 750 / 355 759 (110 V AC)**	20
YBK SLD	**355 760 / 355 769 (110 V DC)**	20
YBK SLD	**355 770 / 355 779 (220 V AC)**	20
YBK SLD	**355 780 / 355 789 (220 V DC)**	20
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
С перфорацией / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x15	**500 606**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 607**	1 m
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
KD 3	**495 049**	100
KD 4	**495 059**	100
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
NPP YBK S - YBK I	**450 060**	10
NPP YBK S - YBK I	**450 069**	10
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
UK 6/2	**476 242**	25
UK 6/3	**476 243**	20
UK 6/4	**476 244**	15
UK 6/10	**476 249**	5
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
MSB	**359 001**	10
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
GE	**496 119**	50
ME	**496 13A**	25
DY 5 DG 6/5 DG 10/8T		

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
750 V ~ / 16 A / 2.5 mm²		
600 V ~ / 10 A / AWG 22-12		
10 mm		
0,5 ..... 4 mm²		
0,5 ..... 2.5 mm²		
22 12		
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
YBK 2.5 A	**353 200 / 353 209**	50
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
С перфорацией / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x15	**500 606**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 607**	1 m
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
KD 3	**495 049**	100
KD 4	**495 059**	100
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
NPP YBK 2.5 A	**450 210**	10
NPP YBK 2.5 A	**450 219**	10
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
UK 2.5/2	**476 222**	25
UK 2.5/3	**476 223**	20
UK 2.5/4	**476 224**	15
UK 2.5/10	**476 229**	5
Тип/Type	**№ для Заказа / Cat. No.**	**Упак./Qty.**
GE	**496 119**	50
ME	**496 13A**	25
DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5		

Пружинные Клеммы с Держателем Предохранителя (Американский Стандарт)

Spring Clamp Fuse and Disconnect Terminals

В клеммах устанавливают предохранители 6,35x31,75 мм. Поставляются держатели предохранителя со светодиодам, который загорается при перегоранни предохранителя.

6.35 mm. x 31.75 mm. (1/4" x 1 1/4") fuses and busbars as an American standard.

YBK I
Ширина / Width 8 mm
355 129
Серый / GREY

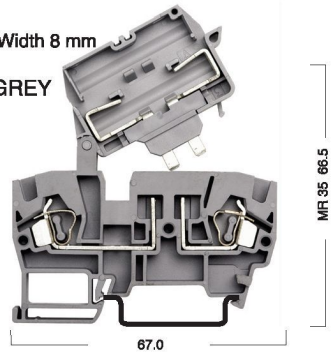

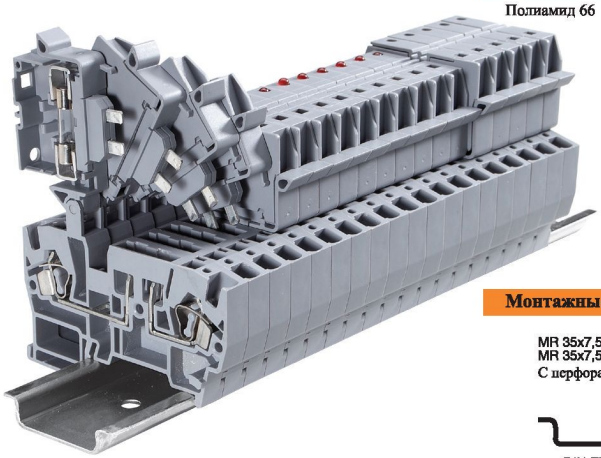

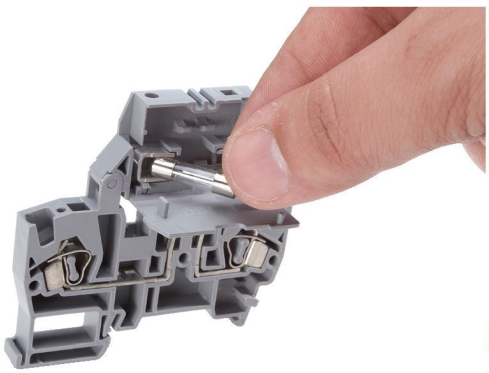

Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
CE (EN 60947-7-3)	500 V ~ / 10 A / 4 mm²
UL / CSA	600 V ~ / 10 A / AWG 22-10
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length	12 mm
Подключаемые Провода / Connection Data	
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection	0,5 ..... 6 mm²
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection	0,5 ..... 4 mm²
AWG Сечение / AWG Conductor	22 10

Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY	YBK I	355 120 / 355 129	20
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			
	Бежевый - BEIGE / Серый - GREY			

Монтажные Рейки / Mounting Rails

MR 35x7,5
MR 35x7,5
С перфорацией / Slotteded

DIN EN 50022

MR 35x15
MR 35x15
С перфорацией / Slotteded

DIN EN 50022

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m

Концевые Стопоры / End Bracket

Ширина / Thickness 8 mm

KD 3

KD4

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
KD 3	495 049	100	Серый / GREY
KD 4	495 059	100	Серый / GREY

Торцевая Крышка / End Plate

Ширина / Thickness 1,5 mm Полиамид 66 Бежевый / BEIGE
Серый / GREY

NPP YBK S - YBK I

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP YBK S - YBK I	450 060	10
NPP YBK S - YBK I	450 069	10

Перемычка / Cross Connection

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5

Предохранитель / Fuse Cartridges

6.35 x 31.75 mm.(1/4" x 1 1/4")

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MSB	359 020	10

Маркировка клеммных групп / Group Marking

GE

ME

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
GE	496 119	50	Серый / GREY
ME	496 13A	25	Прозрачный / TRANSPARENT

Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)

DY 5 DG 5/6 DG 10/8T

YBK IB

Ширина / Width 8 mm
363 209
Серый/GREY

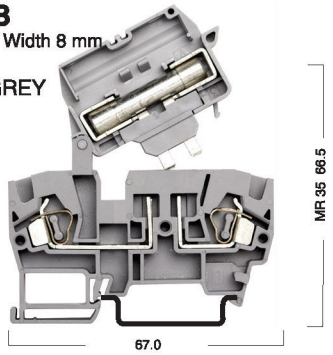

YBK ILD

Ширина / Width 8 mm
--- --9
Серый / GREY



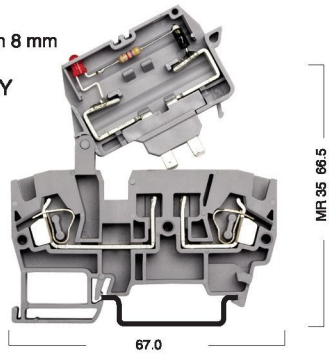

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
500 V ~ / 10 A / 4 mm²	- V ~ / 10 A / 4 mm²
12 mm	12 mm
0,5 ..... 6 mm²	0,5 ..... 6 mm²
0,5 ..... 4 mm²	0,5 ..... 4 mm²
22 10	22 10

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
YBK IB	**363 200 / 363 209**	20	YBK ILD	**355 810 / 355 819 (24 V AC)**	20
			YBK ILD	**355 820 / 355 829 (24 V DC)**	20
			YBK ILD	**355 830 / 355 839 (48 V AC)**	20
			YBK ILD	**355 840 / 355 849 (48 V DC)**	20
			YBK ILD	**355 850 / 355 859 (110 V AC)**	20
			YBK ILD	**355 860 / 355 869 (110 V DC)**	20
			YBK ILD	**355 870 / 355 879 (220 V AC)**	20
			YBK ILD	**355 880 / 355 889 (220 V DC)**	20

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m	MR 35x7.5	**500 601**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 602**	1 m	С перфорацией / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m	MR 35x7.5	**500 603**	2 m
С перфорацией / Slotted	**500 604**	2 m	С перфорацией / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m
С перфорацией / Slotted	**500 607**	1 m	С перфорацией / Slotted	**500 607**	1 m

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	**495 049**	100	KD 3	**495 049**	100
KD 4	**495 059**	100	KD 4	**495 059**	100

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP YBK S - YBK I	**450 060**	10	NPP YBK S - YBK I	**450 060**	10
NPP YBK S - YBK I	**450 069**	10	NPP YBK S - YBK I	**450 069**	10

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 6/2	**476 242**	25	UK 6/2	**476 242**	25
UK 6/3	**476 243**	20	UK 6/3	**476 243**	20
UK 6/4	**476 244**	15	UK 6/4	**476 244**	15
UK 6/10	**476 249**	5	UK 6/10	**476 249**	5

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
			MSB	**359 020**	10

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	**496 119**	50	GE	**496 119**	50
ME	**496 13A**	25	ME	**496 13A**	25

DY 5 DG 10/8T	DY 5 DG 10/8T