


## Промышленные Разъемы Plug & Socket Terminals

Вилки и розетки промышленных разъемов используются для соединения проводов в шкафах управления. Подключение проводов винтовая.

Plug and socket terminals are used to make electric connections of machines, equipments and other disconnectable systems such as panel boards.

**СКР 2/10**  
410 110

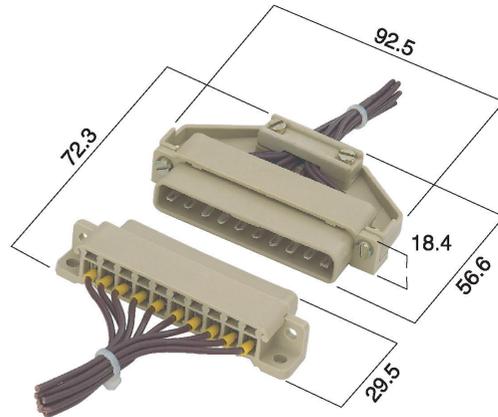

Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
(EN 60998-1)		380 V ~ / 24 A / 4 mm <sup>2</sup>		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		9 mm		
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66		СКР 2/10 Комплект / Complete	410 110	10
		Вилка / Seperate Plug	410 120	10
		Розетка / Seperate Socket	410 130	10

## Приборные Клеммы Terminal Strips


В обновленной серии PSK 1/2 можно маркировать каждый соединение с маркировочными пластинами DB5 и DG 6/5. Для монтажа клеммы используется винт 3мм

- The product in the figure is the revision of psk 1/2 terminal strip.
- For allowing marking, label slots are designed according to DB 5 and DG 6/5 marking tags
- Assembly of the terminal should be made with maximum 3 mm diameter screw




**PSK 1/2**

**PSK 1**


**PSK 2**

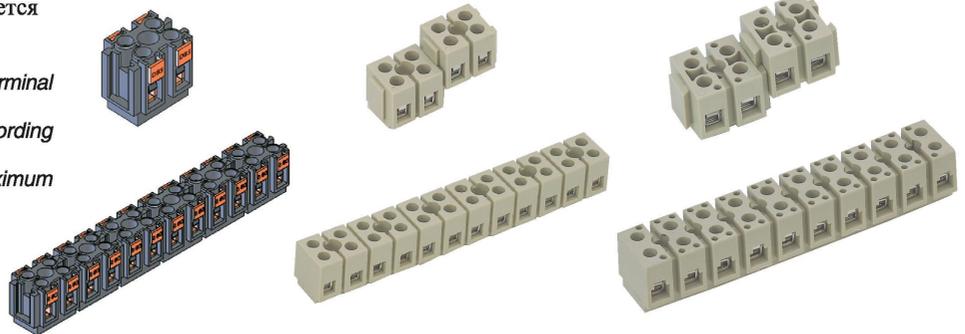

Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
TSE (EN 60998-2-1) (IEC 60998-1, IEC 60998-2-1)		380 V ~ / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>			660 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		5 mm			9 mm		
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Вставляющийся / Can be joined end to end		PSK 1/2 (2)	420 020	100	PSK 2/2 (2)	421 020	100
		PSK 1/12 (12)	420 120	75	PSK 2/10 (10)	421 100	30

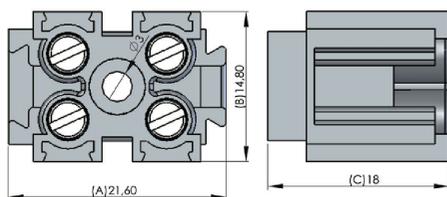

**Приборные Клеммы**  
*Terminal Strips*

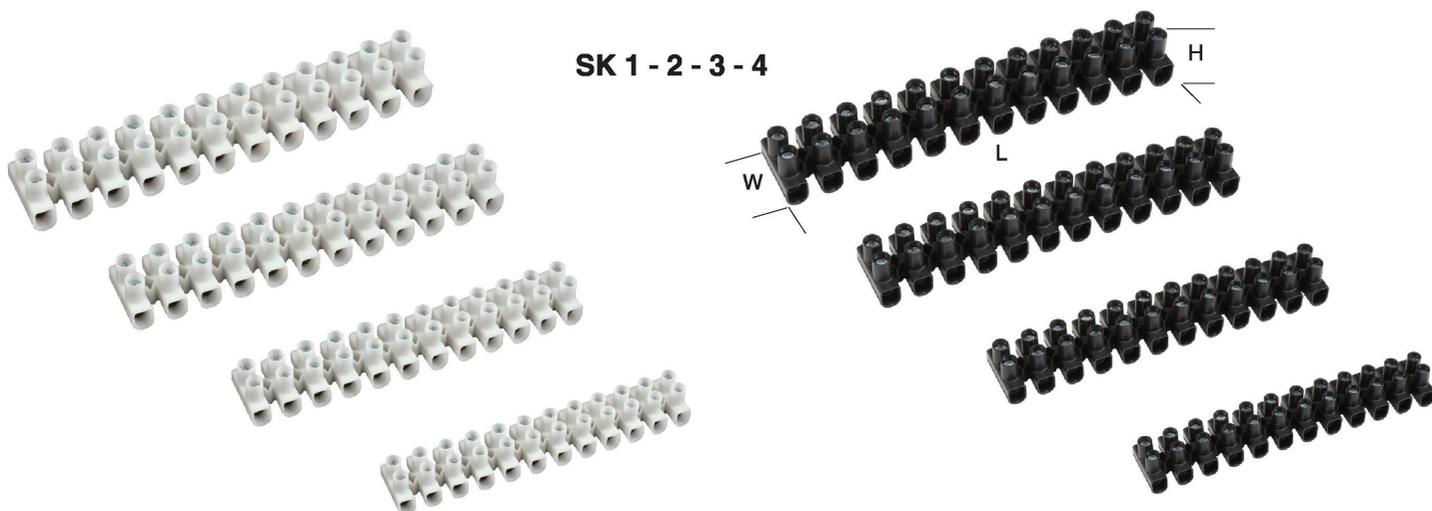


Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section											
IEC 60998-1, IEC 60998-2-1 (VDE)	450 V / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>	450 V / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>	450 V / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>	450 V / 76 A / 10 mm <sup>2</sup>								
UL / UL	300 V / 20 A / AWG 22 - 12	300 V / 30 A / AWG 22 - 10	300 V / 50 A / AWG 14 - 8	300 V / 55 A / AWG 10 - 6								
<b>Подключаемые Провода / Connection Data</b>												
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	0,75 - 6 mm <sup>2</sup>	0,75 - 10 mm <sup>2</sup>								
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>								
<b>Данные для Заказа / Ordering Data</b>	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.			
Чёрный (с блокировкой винта, Пассивированный) Black (With Screw Blockage, Passivated)	SK 1	430 002	50	SK 2	430 012	50	SK 3	430 022	50	SK 4	430 032	50
Габариты Dimensions	L: 95	W:16	H:12.8	L: 116	W:19	H:15	L: 135	W:22.5	H:17.65	L: 176	W:25.3	H:20.5
Белый (Покрытый никель, Пожароустойчивость VO) White (With Screw Blockage, Ni Coated, Non-Flammable)	SK 1	431 002	50	SK 2	431 012	50	SK 3	431 022	50	SK 4	431 032	50

**Зажимы ВУК**  
*Junction Box Terminals*

- Для подключения одножильных медных проводников с использованием технологии Push in, обеспечивающий чрезвычайную легкость монтажа.
- Тестовый разъем для контроля напряжения.

- Suitable for 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> solid strand cables
- Cage clamp connection
- One-point test
- Disassembling by turning the cable left

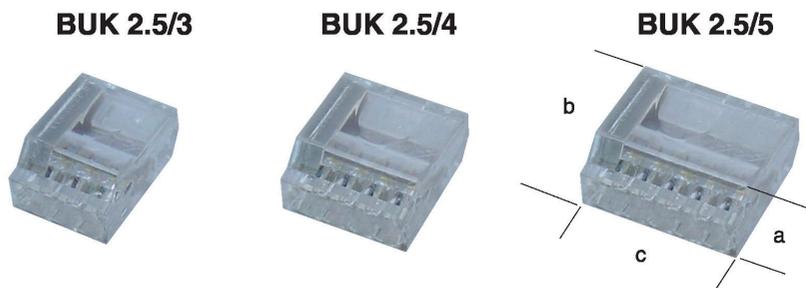

Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section								
IEC 60998-1, IEC 60998-2-1 (VDE)	450 V / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>	450 V / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>	450 V / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>						
Габариты / Dimensions (a,b,c)	9,4 - 19,4 - 13,8	9,4 - 19,4 - 17,6	9,4 - 19,4 - 21,1						
<b>Подключаемые Провода / Connection Data</b>									
Одножильный / Solid Strand	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>						
<b>Данные для Заказа / Ordering Data</b>	Тип/Type	№ для Заказа/ Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа/ Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа/ Cat. No.	Упак./Qty.
	BUK 2,5 / 3	425 235	100	BUK 2,5 / 4	425 245	100	BUK 2,5 / 5	425 255	100