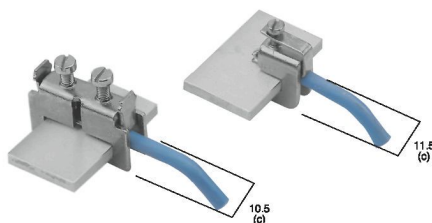


Фиксирующие Зажимы и Аксессуары Clamping Yokes and Accessories


BIK 1
400 110

BIK 2
400 120

BIK 3
400 130

BIK 4
400 140

BIK 5
400 150


Технические Данные / Electrical Ratings

Kesit / Cross-section

Для Шин Размером / Busbars Used

Габариты / Dimensions (a, b, c) mm

Данные для Заказа / Ordering Data

1.5 - 6 mm ²	6 - 35 mm ²	6 - 35 mm ²	6 - 35 mm ²	6 - 35 mm ²
25 x 3 mm	30 x 5 mm	40 x 5 mm	40 x 10 mm	30 x 10 mm
21.8 39.7 10.5	25.7 44.0 13.0	26.5 54.0 13.0	32.0 54.0 13.0	28.5 44.0 13.0
№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.
400 110 100	400 120 100	400 130 100	400 140 75	400 150 100

В системах распределения и управления часто бывает необходимо выполнить присоединения к плоской медной шине. Зажимы BIK и SBK позволяют выполнить данное соединение без сверления шины.

BIK and SBK type terminals are produced suitable for various busbar sizes. It is possible to transfer energy practically without drilling the busbars. SBK type is more advantageous than BIK type in sense of cable connection ability by connecting terminal on busbar optionally.

SBK 16/5
401 170

SBK 16/10
401 171

SBK 35/5
401 180

SBK 35/10
401 181

SBK 50/5
401 501

SBK 50/10
401 502

CE IEC 60999-1 IEC 60439-1

Технические Данные / Electrical Ratings

Kesit / Cross-section

Для Шин Размером / Busbars Used


Габариты / Dimensions (a, b, c) mm

Данные для Заказа / Ordering Data

1.5 - 16 mm ²	1.5 - 16 mm ²	16 - 35 mm ²	16 - 35 mm ²	25 - 50 mm ²	25 - 50 mm ²
... x 5 mm	... x 10 mm	... x 5 mm	... x 10 mm	... x 5 mm	... x 10 mm
25.0 21.5 11.7	29.3 21.5 11.7	31.0 29.0 16.3	36.0 29.0 16.3	41.0 35.0 17.5	46.0 35.0 17.0
№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.	№ для Заказа Упак.
401 161 100	401 162 100	401 180 25	401 181 25	401 501 25	401 502 25

Шины / Busbars

KUB 1-2

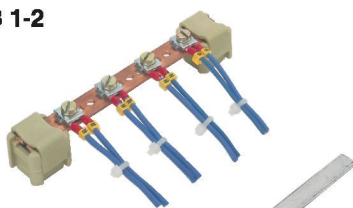


KUB 3

Винтовое Соединение Одножильного Провода
Single strand screw connection 0.5 2.5 mm
Длина Зачистки Изоляции / Insulation stripping length : 9 mm




Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Ток Current	Материал Material	Габариты(мм) Dimen. (mm)	Упак. Qty.
KUB 1	525 100	80 A	E-Cu	15 x 2	1 m
KUB 1/2	525 101	80 A	E-Cu	15 x 2	50 cm
KUB 2	525 200	140 A	E-Cu	15 x 3	1 m
KUB 2/2	525 201	140 A	E-Cu	15 x 3	50 cm
KUB 3	525 300	80 A	E-Cu	10 x 3	1 m
KUB 3	525 350	80 A	Kalay Kaplı E-Cu / Tin plated E-Cu	10 x 3	1 m

Держатель Шины / Busbar Support Block



Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Габариты Шины	Материал Material	Упак. Qty.
BM	528 110	15 x 2	PA 6.6	50
		15 x 3		
		12 x 2		
		10 x 3		
		6 x 6		


Фиксирующие Зажимы и Аксессуары Clamping Yokes and Accessories

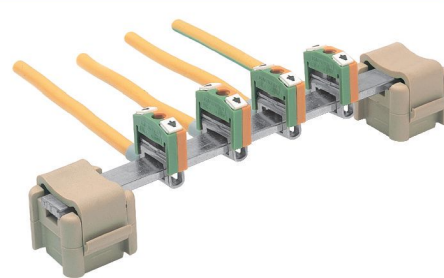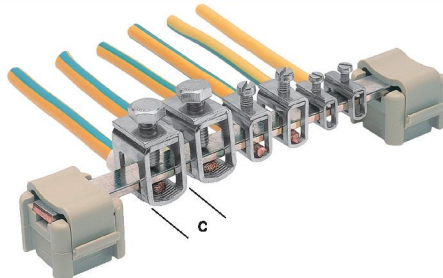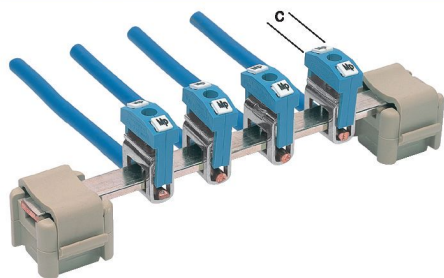

Фиксирующие зажимы типа BK и IBK используется для приведения в общую точку проводников с сечением до 50 мм² на шину 10x3 мм.

The clamping yokes can be slid onto the 10 x 3 busbar up to 50 mm² and the entire wiring matched to the installation.

BK 4
525 361



Момент затяжки / Torque: 0.5 Nm

BK 10
525 362



Момент затяжки / Torque: 1.2 Nm

BK 35
525 363




Момент затяжки / Torque: 2.8 Nm

Технические Данные / Electrical Ratings				Технические Данные / Electrical Ratings				Технические Данные / Electrical Ratings			
Kesit / Cross-section				4 mm ²					10 mm ²		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length				16 mm					19 mm		
Зажимной Винт / Fixing Screw				M 3					M 4		
Габариты Шины / Busbar Dimensions				10 x 3					10 x 3		
Габариты / Dimensions (a,b,c)				11,3 - 15,6 - 5,5					17,2 - 15,6 - 8,7		
Подключаемые Провода / Connection Data											
Одножильный / Solid Strand				0,5...6 mm ²					1,5...10 mm ²		
Многожильный / Fine Strand				0,5...4 mm ²					2,5...10 mm ²		
Данные для Заказа / Ordering Data				Тип/Type № для Заказа/Cat. No. Упаков./Qty.					Тип/Type № для Заказа/Cat. No. Упаков./Qty.		
				BK 4 525 361 200					BK 10 525 362 100		
									BK 35 525 363 50		

Если зажимы используются для подключения нейтральных проводников, они могут маркироваться синим изоляционным колпачком.

IBK type clamping yokes are designed with blue insulation caps in order to indicate connection to the N-Lead. They can be used with DB 5 marking tag.

IBK 4
525 371



Момент затяжки / Torque: 0.5 Nm

IBK 10
525 372



Момент затяжки / Torque: 1.2 Nm

IBK 35
525 373




Момент затяжки / Torque: 2.8 Nm

Технические Данные / Electrical Ratings				Технические Данные / Electrical Ratings				Технические Данные / Electrical Ratings			
Kesit / Cross-section				4 mm ²					10 mm ²		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length				16 mm					19 mm		
Зажимной Винт / Fixing Screw				M 3					M 4		
Габариты Шины / Busbar Dimensions				10 x 3					10 x 3		
Изоляционный Колпачок / Isolation Cap				Синий / Blue					Синий / Blue		
Габариты / Dimensions (a,b,c)				14,1 - 18,8 - 6,4					19,9 - 18,8 - 8,5		
Подключаемые Провода / Connection Data											
Одножильный / Solid Strand				0,5...6 mm ²					1,5...10 mm ²		
Многожильный / Fine Strand				0,5...4 mm ²					2,5...10 mm ²		
Данные для Заказа / Ordering Data				Тип/Type № для Заказа/Cat. No. Упаков./Qty.					Тип/Type № для Заказа/Cat. No. Упаков./Qty.		
				IBK 4 525 371 100					IBK 10 525 372 100		
									IBK 35 525 373 50		

Зажимы с заземлением имеют зеленый - желтый цвет изолирующей крышки. Эти крышки позволяет легко идентифицировать назначение каждого конкретного зажима.

IBK type clamping yokes are designed with yellow - green insulation caps to emphasise the protection function. They can be used with DB 5 marking tag.

IBK 4
525 381



Момент затяжки / Torque: 0.5 Nm

IBK 10
525 382



Момент затяжки / Torque: 1.2 Nm

IBK 35
525 383



Момент затяжки / Torque: 2.8 Nm

Технические Данные / Electrical Ratings				Технические Данные / Electrical Ratings				Технические Данные / Electrical Ratings			
Kesit / Cross-section				4 mm ²					10 mm ²		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length				16 mm					19 mm		
Зажимной Винт / Fixing Screw				M 3					M 4		
Габариты Шины / Busbar Dimensions				10 x 3					10 x 3		
Изоляционный Колпачок / Isolation Cap				Желтый-Зеленый / Yellow - Green					Желтый-Зеленый / Yellow - Green		
Габариты / Dimensions (a,b,c)				14,1 - 18,8 - 6,4					19,9 - 18,8 - 8,5		
Подключаемые Провода / Connection Data											
Одножильный / Solid Strand				0,5...6 mm ²					1,5...10 mm ²		
Многожильный / Fine Strand				0,5...4 mm ²					2,5...10 mm ²		
Данные для Заказа / Ordering Data				Тип/Type № для Заказа/Cat. No. Упаков./Qty.					Тип/Type № для Заказа/Cat. No. Упаков./Qty.		
				IBK 4 525 381 100					IBK 10 525 382 100		
									IBK 35 525 383 50		